

OJEDA
REFRIGERACION



Congelador Horizontal

CH-170

Soluciones
— a la medida de —
su negocio



Puertas
deslizables



Cristales
planos
templados



Marco de
aluminio



Canastilla
metálica



Gran
Capacidad de
almacenamiento



Rodajas






El congelador horizontal

La *Tecnología Ojeda* con décadas de probada calidad, ofrece el mejor frío y el máximo beneficio en almacenaje y preservación de sus productos.



- **Ahorro del 33% en el consumo de energía por litro**
Rendimiento que opera por encima de los estándares de la industria.
- **Diseño ergonómico**
Altura ideal que permite que el producto esté al alcance de chicos y grandes.
- **Mayor capacidad**
Este equipo permite conservar gran cantidad de producto sin ocupar mucho espacio en su negocio.
- **Más alto nivel de hermetismo**
Puertas deslizables de fácil manejo.
- **Alta calidad y resistencia con gran exhibición**
Cristales templados Low-E que permiten la visualización de los productos al interior.
- **Marco de aluminio**
Ideal para ensamblar estructuras y cúpulas.
- **Gran movilidad**
Gracias a sus rodajas giratorias.
- **Esquinas redondeadas**
Ayudan a prevenir accidentes o daño a otros equipos.
- **Opcionales**
 - Rodajas con freno.
 - Iluminación LED interna.
 - Termómetro digital solar.
 - Pizarra publicitaria.
 - Gráficos personalizados.

Características		
Dimensiones exteriores	Alto	35.82 in / 910 mm
	Ancho	66.92 in / 1700 mm
	Fondo	25.23 in / 641 mm
Dimensiones interiores	Alto	30.51 in / 775 mm
	Ancho	61.81 in / 1570 mm
	Fondo	20.23 in / 514 mm
Peso	Neto	96 Kg
	Bruto	100 Kg
Volumen	Neto	445 L / 15.71 pies cúbicos
No. Puertas	2	
Canastillas	1 (Con opción a canastillas adicionales)	
Sistema de refrigeración		
Consumo de energía	5.85 kw-hr / día	
Refrigerante	R-134a	
Compresor	Hermético 1/3 HP	
Evaporador	Paredes frías de tubo de aluminio	
Temperatura de conservación	-18° C	
Sistema eléctrico		
Amperaje	5.6 A	
Voltaje	127 V	
Long. Tomacorriente	2 m	
Condiciones de operación		
<ul style="list-style-type: none"> ■ Debe evitarse las áreas expuestas directamente al sol ■ La unidad está fabricada para trabajar en un ambiente de 32° C y 65% de HR 		

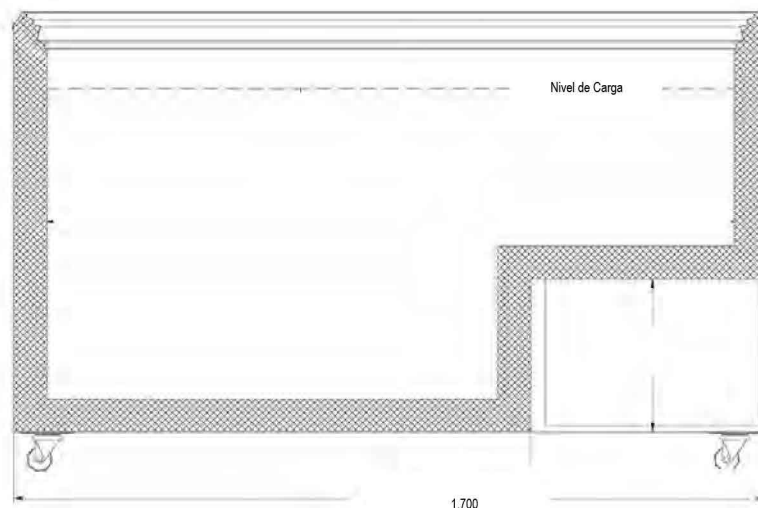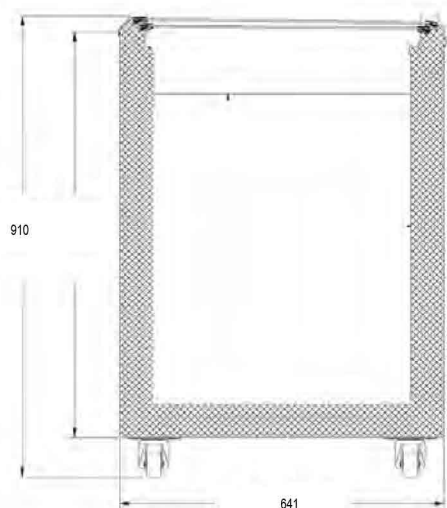

Acotamientos en mm.

La altura total del equipo será condicionada según accesorio de la base.

Todos los derechos reservados Refrigeración Ojeda S.A. de C.V. 2016. Todas las fotografías e ilustraciones son una representación de los equipos actuales. En algunos casos pudiera tener algunas variaciones. Refrigeración Ojeda se reserva los derechos para cualquier cambio o modificación en los equipos sin previo aviso. RC-EN-7.3-08 / Fecha de actualización: 03/Enero/2017 / No. 181943176 / Revisión: J



Refrigeración Ojeda, S.A. de C.V.

🏠 Canela 79 A y B, Col. Granjas México, Iztacalco, 08400, México, D.F.
✉ ventas@ojeda.com.mx
☎ +52 (55) 5803 1100

☎ Ventas 1: +52 (55) 5803 1100 ext. 1116
Ventas 2: +52 (55) 5803 1100 ext. 1113
✂ Refacciones: +52 (55) 5803 1100 ext. 1139
Servicios: +52 (55) 5803 1100 ext. 1146

Lada sin costo 01-800-OJEDA-MX
01-800-65332-69

Visítenos www.ojeda.com.mx

