

**OJEDA**  
REFRIGERACION



Conservador de productos congelados

# CHP-68

*Soluciones*  
— a la medida de —  
*su negocio*



*Puertas curvas con cristal Low-E*



*Marco de aluminio*



Ahorra energía  
y protege el medio ambiente



*Gran ahorro en el consumo de energía por litro*

# Conservador de productos congelados

La *Tecnología Ojeda* con décadas de probada calidad, cuenta con más de 70 años ofreciendo a usted el mejor frío de México, el máximo beneficio en almacenaje y conservación de sus productos.



- **Ahorro del 5.1% en el consumo de energía por litro**  
Rendimiento que opera por encima de los estándares de la industria.



- **Diseño ergonómico**  
Altura ideal que permite que el producto esté al alcance de chicos y grandes.



- **Mayor capacidad**  
Este equipo permite conservar gran cantidad de producto sin ocupar mucho espacio en su negocio.



- **Alta calidad y resistencia con gran exhibición**  
Puertas deslizables de fácil manejo y cristales curvos templados Low-E que permiten la visualización de los productos al interior y marco de aluminio extraordinariamente durable.



- **Gran durabilidad y calidad en el diseño**  
El CHP-68 fue ensamblado con los mejores componentes disponibles en el mercado que dan robustez y eficiencia.





- **Gran movilidad**  
Este equipo cuenta con rodajas giratorias para un fácil desplazamiento en tienda.



- **Opcionales**
  - Rodajas con freno.
  - Gráficos personalizados con su distribuidor.

Características		
Dimensiones exteriores	Alto	35.82 in / 910 mm
	Ancho	26.77 in / 680 mm
	Fondo	24.64 in / 626 mm
Dimensiones interiores	Alto	29.37 in / 746 mm
	Ancho	21.65 in / 550 mm
	Fondo	19.88 in / 505 mm
Peso	Neto	54 kg
	Bruto	58 kg
Volumen	Neto	123 L / 4.33 ft <sup>3</sup>
Núm. de puertas	2	
Canastillas	1 (Opcionales 3)	
Sistema de refrigeración		
Consumo de energía	2290 w-hr / día	
Refrigerante	R-134a	
Compresor	Hermético 1/5 HP	
Evaporador	Tipo paredes frías	
Temperatura de conservación	-18 °C	
Sistema eléctrico		
Amperaje	2 A	
Voltaje	127 V / 60 Hz	
Long. de tomacorriente	2 m	
Condiciones de operación		
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Debe evitarse las áreas expuestas directamente al sol</li> <li>■ La unidad está fabricada para trabajar en un ambiente de 32 °C y 65% de HR</li> </ul>		

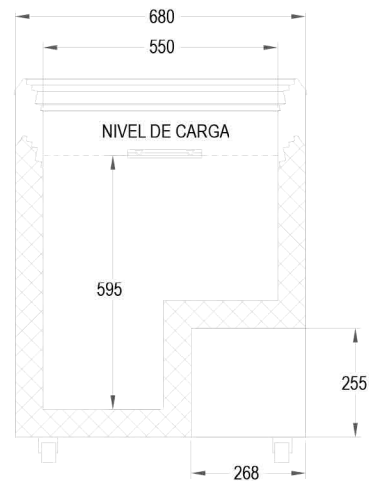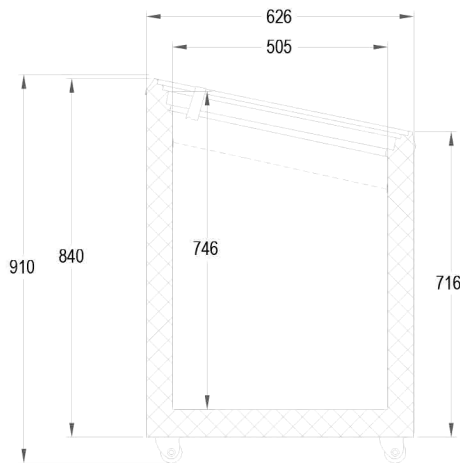

Todos los derechos reservados Refrigeración Ojeda, S.A. de C.V. 2016. Todas las fotografías e ilustraciones son una representación de los equipos actuales. En algunos casos pudiera tener algunas variaciones. Refrigeración Ojeda se reserva los derechos para cualquier cambio o modificación en los equipos sin previo aviso. RC-EN-7.3-08 / Fecha de actualización: 03/Enero/2017 / No. 181943176 / Revisión: J

Acotamientos en mm.  
La altura total del equipo será condicionada según accesorio de la base.



**Refrigeración Ojeda, S.A. de C.V.**  
 🏠 Canela 79 A y B, Col. Granjas México, Iztacalco, 08400, México, D.F.  
 ✉️ ventas@ojeda.com.mx  
 ☎️ +52 (55) 5803 1100

☎️ Ventas 1: +52 (55) 5803 1100 ext. 1116  
 Ventas 2: +52 (55) 5803 1100 ext. 1113  
 ✂️ Refacciones: +52 (55) 5803 1100 ext. 1139  
 Servicios: +52 (55) 5803 1100 ext. 1146

Lada sin costo 01-800-OJEDA-MX  
**01-800-65332-69**

Visítenos [www.ojeda.com.mx](http://www.ojeda.com.mx)