

DOLCE-1200-L

VITRINA REFRIGERADA

1.2 metros de frente | 17 pies cúbicos



Diseñadas y
construidas con
una tradición por
la CALIDAD que
empezó hace más
de 70 años



REFRIGERACIÓN EFICIENTE

La Dolce-1200-L es una vitrina refrigerada con dos zonas cerradas independientes. Puedes desactivar una de ellas y convertirla en una vitrina seca de exhibición a temperatura ambiente. La temperatura de refrigeración te permite conservar tus productos dentro de un rango que va de los 0°C a los 10°C., la cuál puedes configurar gracias a su control electrónico. El compresor es hermético con una potencia de 1/4 HP y el evaporador es de tubo de cobre y aleta de aluminio.



GABINETE

La resistencia, visibilidad e independencia convergen en el diseño de la Dolce-1200-L. Con cubierta y entrepaños fabricados en lámina de acero inoxidable (T-304) lista para soportar el uso rudo en cualquier escenario y extender tu mostrador brindando, también, una apariencia moderna. Su paquete de cristal curvo templado ofrece una máxima visibilidad al interior para que tus clientes no pierdan detalle de tus productos en exhibición.

IDEAL PARA:



www.ojeda.com.mx

Refrigeración Ojeda, S.A. de C.V.
Canela 79 A y B
Granjas México | Iztacalco
CDMX | 08400

Ventas 1: 55 5803 1116
Ventas 2: 55 5803 1113
Servicios: 55 5803 1139
Refacciones: 55 5803 1129

VITRINA REFRIGERADA

La Calidad Ojeda -siempre presente en nuestros productos- acompaña al diseño de nuestra vitrina *Dolce-1200-L*, pensada para que la exhibición de sus productos resalte la apariencia de tu negocio y tus clientes no pierdan detalle de los productos exhibidos, impulsando tus ventas.

ALMACENAMIENTO



4 entrepaños elaborados con lámina de acero inoxidable y vidrios templados para resistir la entrada y salida de productos en tu negocio. Los entrepaños superiores miden 556 mm. de frente por 275 mm. de fondo. Los entrepaños inferiores miden 556 mm. de frente por 345 mm. de fondo. Puedes ajustarlos en varias posiciones. La *Dolce-1200-L* cuenta con rodajas de alta resistencia para facilidad de traslado y un cristal que divide las dos zonas refrigeradas.

DOLCE-1200-L		
CARACTERÍSTICAS		
CAPACIDAD	17 ft.3	
DIMENSIONES EXTERIORES	Frente	1201 mm.
	Profundidad	713 mm.
	Altura	1337 mm.
DIMENSIONES INTERIORES	Frente	1175 mm.
	Profundidad	627 mm.
	Altura	730 mm.
PUERTAS	2	
PARRILLAS	2 2	
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN		
RANGO DE TEMPERATURA	0°C a 10°C	
REFRIGERANTE	R - 134	
COMPRESOR	Hermético 1/4 HP	
EVAPORADOR	Tubo de cobre y aleta de aluminio	
SISTEMA ELÉCTRICO		
CONSUMO DE ENERGÍA	9.90 Kw-Hr. / Día	
AMPERAJE	12.0 A	
VOLTAJE	127 V / 60 Hz.	
LONGITUD DEL TOMACORRIENTE	1.8 m.	
CONDICIONES DE OPERACIÓN		
	Evite las áreas expuestas a la luz del sol.	
	El equipo está fabricado para trabajar en condiciones de 24°C y 55% de H.R.	




ILUMINACIÓN

El interior de la *Dolce-1200-L* cuenta con iluminación LED en color blanco para resaltar aún más la exhibición de tus productos. Cuenta con interruptor de iluminación.



CONSUMO REDUCIDO

Lista para empezar a trabajar. Sólo conéctala con su tomacorriente de 1.9 metros de longitud y consumirá **9.90 kw-hr/día**. Funciona con corriente de 127 volts a 60 Hz. Su amperaje es de 12.0 A

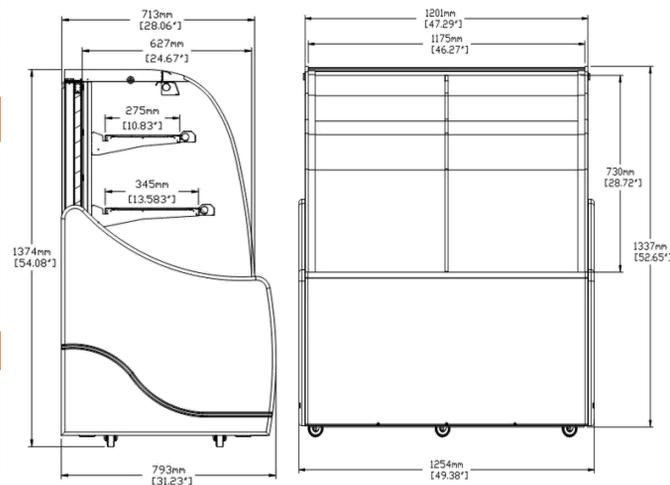

Todas las fotografías e ilustraciones están consideradas para ser una representación de los equipos actuales. En algunos casos pudieran tener algunas variaciones. Refrigeración Ojeda se reserva los derechos para cualquier cambio o modificación en los equipos sin previo aviso.

Todos los derechos reservados Refrigeración Ojeda S.A. de C.V. 2020.