



Termostato Ajustable

Los congeladores están equipados con un termostato mecánico que permite al usuario ajustar la temperatura correcta para sus productos. Programación de fábrica: -18°C .



Construcción de Acero

La construcción robusta de acero minimiza la utilización de creaciones completas en plástico, lo que resulta en una diseño amigable con el medio ambiente y altamente reciclable.



Iluminación Fluorescente

Equipado con iluminación vertical fluorescente que promueve una atractiva vista del producto en su interior.



Gráficos Personalizados

Color de fábrica: blanco. Opcional: otros colores o gráficos personalizados.



CONSTRUCCIÓN DEL GABINETE

- Aislamiento de poliuretano de alta densidad.
- Puerta Low-E templadas
- Exterior: lamina galvanizada pintada con pintura epóxica.
- Interior: lamina prepintada de acero, fácil de limpiar.

REFRIGERACIÓN

- Condensador de libre mantenimiento
- Termostato ajustable

- Componentes de fácil alcance para reparaciones.
- Evaporador de paredes frías.

REPISAS

- Repisas de altura ajustable.

CONDICIONES DE OPERACIÓN

- Las áreas expuestas directamente al sol deben de ser evitadas.
- La unidad está fabricada para trabajar en un ambiente debajo de 32°C y 55% de humedad.

OPCIONALES

- Gráficos Personalizados



ILUMINACIÓN

- Iluminación Vertical Fluorescente

Refrigeración Ojeda se reserva el derecho de cambiar sin previo aviso las características técnicas y de construcción.

Dimensiones			Repisas	HP	Voltaje	Amperes	Peso
Frente	Fondo	Altura					
560 mm	571 mm	726 mm	2	1/4	120	3.5	80 Kg
			Capacidad Neta 91.4 L			Consumo de energía 2.88 kw-hr /día	

Dimensiones para Branding

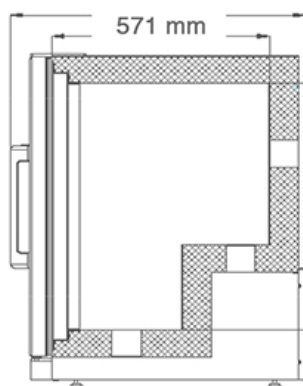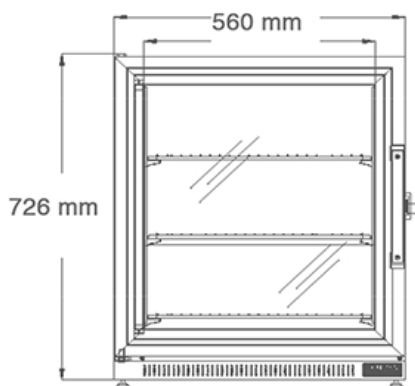

Equivalencia de Consumo
2.4 focos de 50 watts

